

OKOUME

CONTRACHAPADO: 100% OKOUME.
MEDIDAS: 2500 x 1220 (otras consultar).
ESPEORES: 3 mm a 40 mm.
ENCOLADO: Interior CLASE I y Exterior CLASE III (NORMA UNE EN 314-1-2).
CALIDAD CARAS: B/BB, BB/BB
POSIBILIDAD DE DECORATIVO



OKOUME / TWIN

CONTRACHAPADO: Caras OKOUME. Interior TWIN (Tropicales, chopo, pino).
MEDIDAS: 2500 x 1220. (Otras a consultar)
ESPEORES: 3 mm a 30 mm.
ENCOLADO: Interior CLASE I y Exterior CLASE III (NORMA UNE EN 314-1-2).
CALIDAD CARAS: B/BB, BB/BB
POSIBILIDAD DE DECORATIVO



ILOMBA (CALABO)

CONTRACHAPADO: 100% ILOMBA (CALABO).
MEDIDAS: 2500 x 1220.
ESPEORES: 3 mm a 40 mm.
ENCOLADO: Interior CLASE I y exterior CLASE III (NORMA UNE EN 314-1-2).
CALIDAD CARAS: B/BB, BB/BB
POSIBILIDAD DE DECORATIVO



ILOMBA (CALABO) / TWIN

CONTRACHAPADO: Caras ILOMBA (CALABO). Interior TWIN (Tropicales, chopo, pino).
MEDIDAS: 2500 x 1220. (Otras a consultar)
ESPEORES: 3 mm a 30 mm.
ENCOLADO: Interior CLASE I y exterior CLASE III (NORMA UNE EN 314-1-2).
POSIBILIDAD DE DECORATIVO



CEIBA (FROMAGER)

CONTRACHAPADO: 100% CEIBA (FROMAGER).
MEDIDAS: 2500 x 1220 (otras consultar).
ESPEORES: 3 mm a 40 mm.
ENCOLADO: interior CLASE I (NORMA UNE EN 314-1).
CALIDAD CARAS: BB/BB.
POSIBILIDAD DE DECORATIVO




CEIBA (FROMAGER) / TWIN

CONTRACHAPADO: Caras CEIBA (FROMAGER). Interior TWIN (Tropicales, chopo, pino).
MEDIDAS: 2500 x 1220. (Otras a consultar)
ESPEORES: 3 mm a 30 mm.
ENCOLADO: Interior CLASE I y exterior CLASE III (NORMA UNE EN 314-1-2).
CALIDAD CARAS: BB/BB.
POSIBILIDAD DE DECORATIVO



CERTIFICACIONES



OKUME C III STRUCTURAL



APLICACIONES



CONSTRUCCIÓN



AUTOMOCIÓN



MUEBLES




FERROCARRIL



DISTRIBUCIÓN



NÁUTICA

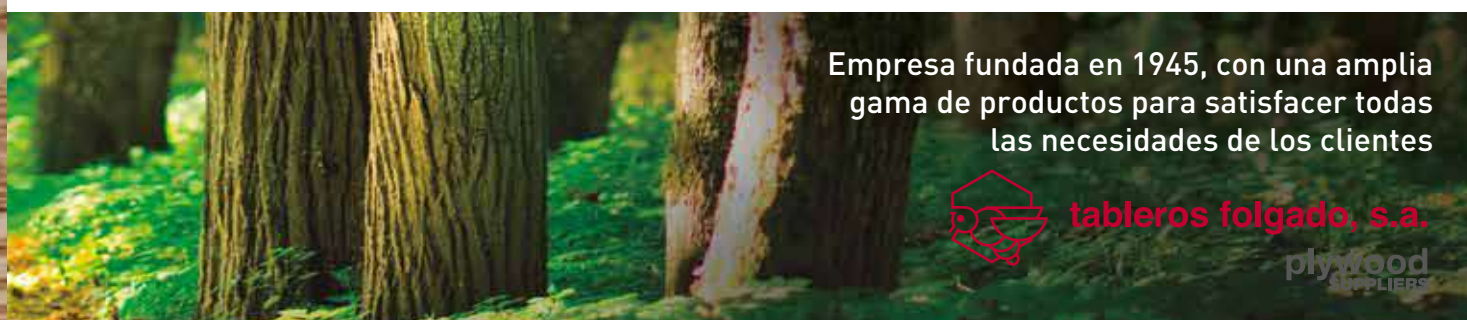

Empresa fundada en 1945, con una amplia gama de productos para satisfacer todas las necesidades de los clientes

TABLERO CONTRACHAPADO FLEXIBLE

CONTRACHAPADO: CEIBA FROMAGER.
MEDIDAS: 2500 x 1220 o 1220 x 2500.
ESPEORES: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 y 16.
ENCOLADO: CLASE I (Interior) y CLASE III (Exterior) cumpliendo la norma UNE EN 314-1-2.

POSIBILIDAD DE DECORATIVO
ENCOLADO: CLASE I (Interior) NORMA UNE EN 314-1.
ESPEORES: 4 mm y 5 mm.



TABLERO CONTRACHAPADO FLEXIBLE IGNÍFUGO

CONTRACHAPADO: CEIBA FROMAGER.
MEDIDAS: 2500 x 1220 o 1220 x 2500.
ESPEORES: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 y 16.
ENCOLADO: CLASE III (Exterior) NORMA UNE EN 314. Clasificación al fuego: B-S2-d0 y C-S2- d0. NORMA UNE EN 13501-2.



OKOUME - MARINO (BS1088)

CONTRACHAPADO: 100% OKOUME.
MEDIDAS: 2500 x 1220 (otras consultar).
ESPEORES: 3 mm a 40 mm.
ENCOLADO: Exterior CLASE III (NORMA BS1088).
CALIDAD CARAS: B/BB.
POSIBILIDAD DE DECORATIVO



IGNÍFUGO

CONTRACHAPADO: OKOUME o ILOMBA (CALABO).
MEDIDAS: 2500 x 1220 (otras consultar).
ESPEORES: 3 mm a 40 mm.
ENCOLADO: Exterior clase III (NORMA UNE EN 314).
CALIDAD CARAS: BB/BB.
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: B-S2-d0 y C-S2- d0 (NORMA UNE EN 13501-1). M-1 (NORMA UNE EN 23721:90).



AISLANTE ACÚSTICO OKOUME / ILOMBA (CALABO)

ELEMENTO INSONORIZANTE: CORCHO-CAUCHO 3 mm.
MEDIDAS: 2500 x 1220 (otras consultar).
ESPEORES: 15, 18, 20 Y 22 mm.
ENCOLADO: Exterior CLASE III (norma une en 314-2).
AISLAMIENTO ACÚSTICO: NORMA UNE EN 74-040.
POSIBILIDAD DE IGNÍFUGO
POSIBILIDAD DE DECORATIVO
CLASIFICACIÓN AL FUEGO: B-S2-d0 (NORMA UNE EN 13501-1).



ANTIDESLIZANTE FILMADO

2 caras FILM 240 g. / 120 g.
CONTRACHAPADO: TWIN.
MEDIDAS: 2500 x 1220 (otras consultar).
ESPEORES: 10 mm a 30 mm.
ENCOLADO: Exterior CLASE III (NORMA UNE EN 314-2).



ENCOFRAR FILMADO

1 cara o 2 caras FILM 120 g.
CONTRACHAPADO: TWIN.
MEDIDAS: 2500 x 1220 (otras consultar).
ESPEORES: 10 mm a 30 mm.
ENCOLADO: Exterior CLASE III (NORMA UNE EN 314-2).

